


# A6T

拨动开关

## 拥有丰富极数规格的 印刷基板用端子型

- 接点部分为镀金双接点，通过动作的自清洁构造，确保了高可靠性。
- 备有可以清洗的带密封带型。
- 从1极到10极，可对应广泛需求。

符合RoHS

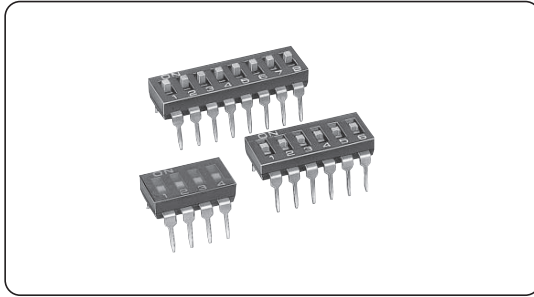

### ■ 种类

#### ● 固定杆装规格

极数	包装单位	类型 (接杆颜色)		
		平型 (橙)		凸型 (橙)
		标准型	带密封带型	
1	130			
2	76	A6T-2101	A6T-2102	A6T-2104
3	55	A6T-3101	A6T-3102	A6T-3104
4	42	A6T-4101	A6T-4102	A6T-4104
5	35	A6T-5101	A6T-5102	A6T-5104
6	28	A6T-6101	A6T-6102	A6T-6104
7	25	A6T-7101	A6T-7102	A6T-7104
8	22	A6T-8101	A6T-8102	A6T-8104
9	20	A6T-9101	A6T-9102	A6T-9104
10	18	A6T-0101	A6T-0102	A6T-0104

注: 订购数量必须为包装单位的整数倍。

### ■ 额定值/性能

额定值	DC24V 25mA、DC3.5V 10μA (最小电流)
使用环境温度	-20~+70°C 60%RH以下 (无结冰、无凝露)
使用环境湿度	35~95%RH (+5~+35°C)
绝缘电阻	100MΩ以上 (DC250V兆欧表)
接触电阻	200mΩ以下 (初始值)
耐电压	端子间 AC500V 1min
振动	误动作 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作 300m/s <sup>2</sup> 以上
寿命	电气 1,000次以上
操作力	0.29N~9.8N
重量	0.26g(2极) 0.44g(4极) 0.62g(6极) 0.79g(8极) 0.96g(10极)


# A6T

拨动开关

## ■外形尺寸 (单位: mm)


### ●平型 拨动端子 标准型/带密封带型

A6T-□101  
A6T-□102

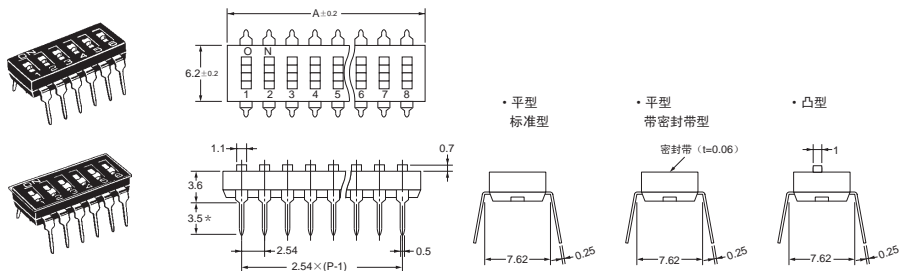

### ●凸型 拨动端子


A6T-□104

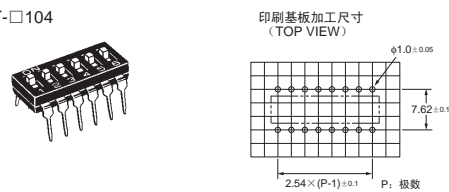

极数	型号			A尺寸
1	A6T-1101	A6T-1102	A6T-1104	3.48
2	A6T-2101	A6T-2102	A6T-2104	6.02
3	A6T-3101	A6T-3102	A6T-3104	8.56
4	A6T-4101	A6T-4102	A6T-4104	11.10
5	A6T-5101	A6T-5102	A6T-5104	13.64
6	A6T-6101	A6T-6102	A6T-6104	16.18
7	A6T-7101	A6T-7102	A6T-7104	18.72
8	A6T-8101	A6T-8102	A6T-8104	21.26
9	A6T-9101	A6T-9102	A6T-9104	23.80
10	A6T-0101	A6T-0102	A6T-0104	26.34

注: 上述外形尺寸图中, 未注公差±0.4mm。

## ■内部连接



## ■请正确使用

★「共通注意事项」请参考相关页